



RULLSTOLSHISS - HANDI-LIFT

Rullstoltrapphiss

Modern design, med en mängd innovativa funktioner för raka trappor.

En praktisk lösning -

HANDI-LIFT är utformad för raka trappor och anpassas individuellt med hänsyn till bredd och längd. Normalt så kan hissen installeras utan extra anpassning av trapputrymmet. HANDI-LIFT bygger på en skena av aluminium samt en plattform, som kan vikas upp. Plattformen är utrustad med omslutande bommar och klämskydd på den främre och bakre klaffen.

HANDI-LIFT levereras med;

- Nödsänkning .
- Plattformens klaffar och den bärande plattformen har klämskydd.
- Minimalt utrymmesbehov (se måttskiss).
- Design som smälter fint in i olika miljöer.
- Stabil och jämn gång.
- Lyftkapaciteten - 225 kg.
- Byggt enligt europeisk standard.
- 1 -fas , elanslutning 230 V med inbyggd frekvensomvandlare som standard, vilket ger hissen ett mjukt start och stopp.

Tillval;


- Hög och sänkbar plattform vid extremt trånga utrymmen vid nedre plan.
- Alternativa möjligheter till manövrering.
- Specialanpassad utrustning för krävande miljöer.
- Alternativa färger.
- Utomhusutförande.
- Sidopåkörning.
- Batteridrift.
- Förlängd plattform.
- Ökad lastkapacitet till 300 kg.
- Handledare monterad på räls.



Anpassning

HANDI-LIFT kan monteras på väggen eller stolpar, erbjuds även med möjlighet till fällbart säte för personer med rullator. Hissen kan flyttas från höger till vänster eller omvänt på ett enkelt sätt till en låg kostnad. Hör av dig, så tar vi fram underlag och offert för en komplett HANDI-LIFT.

HANDI-LIFT

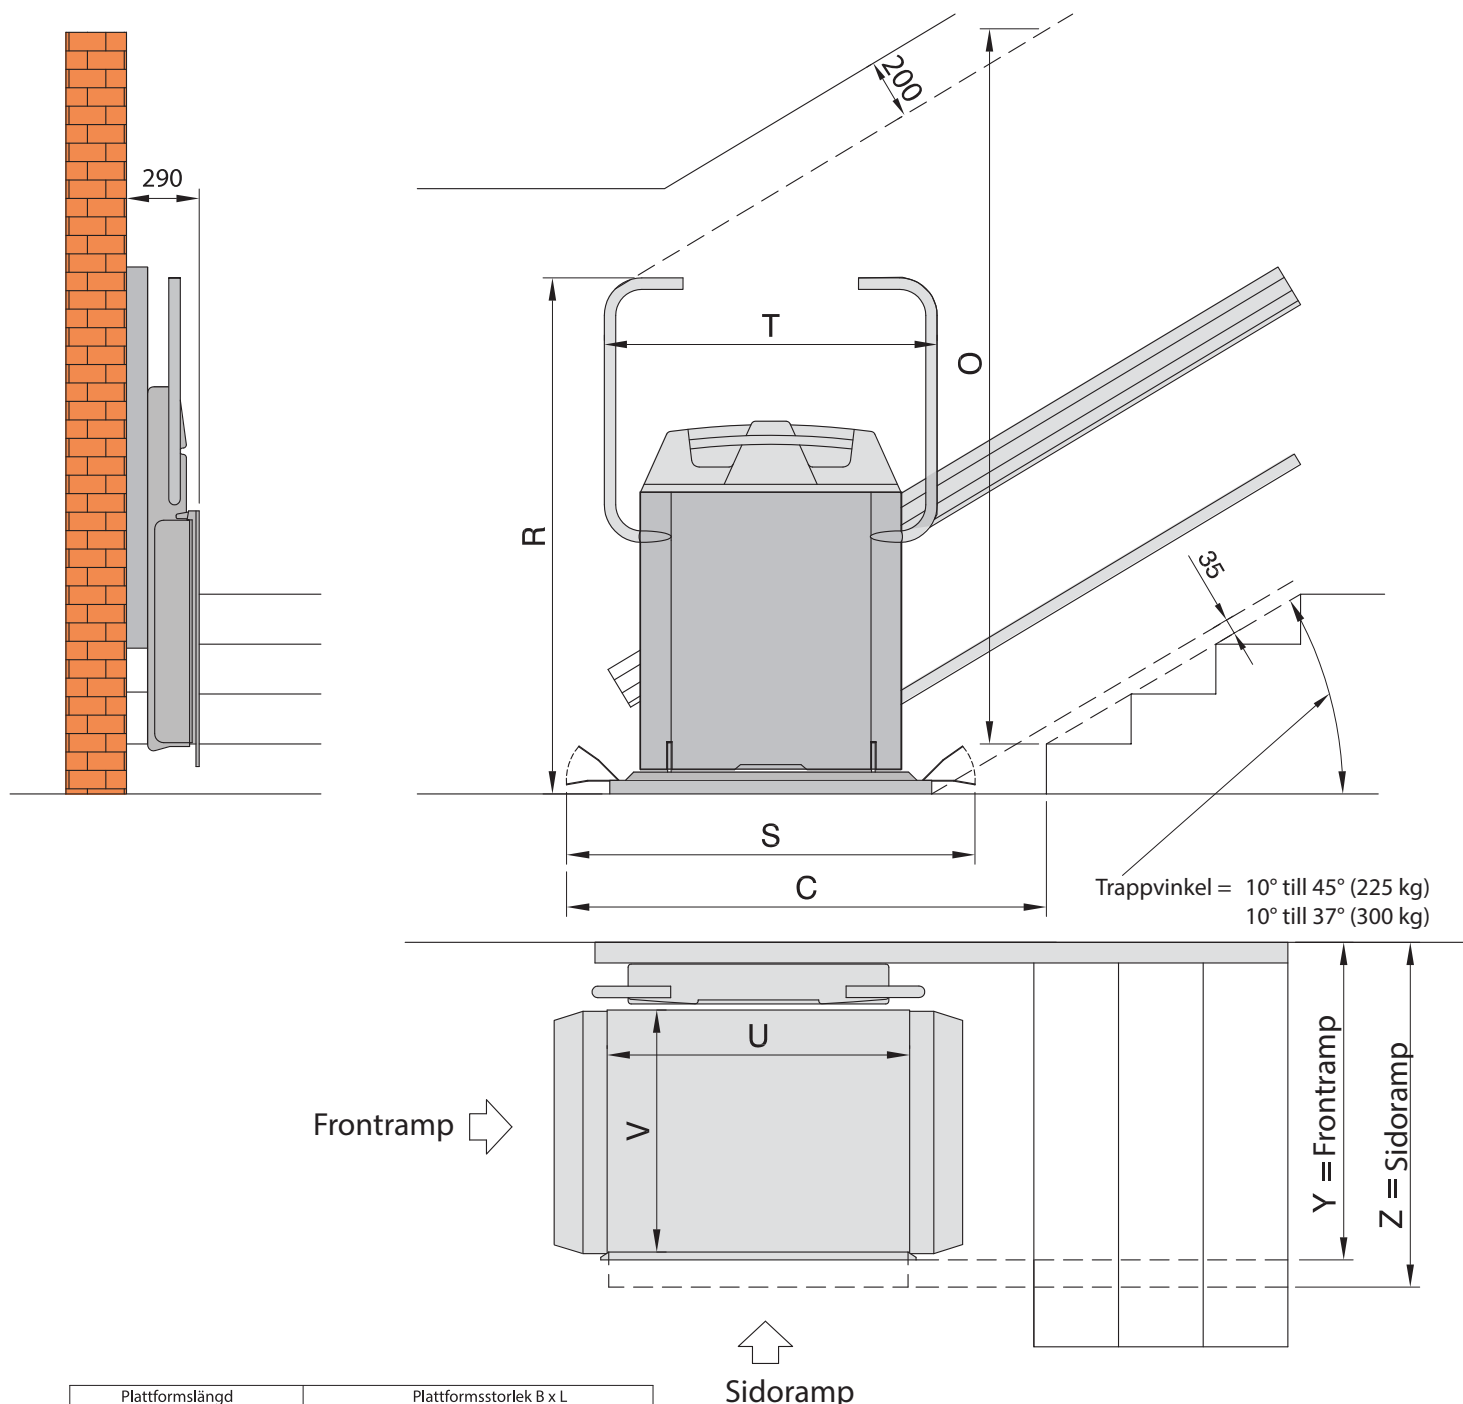

Vinkel	Plattformslängd		Plattformsstorlek B x L		
	1250	1000	800 x 1250	700 x 1000	800 x 1000
A	C	C	O	O	O
10°	1939	1709	1995	1974	1974
12°	1906	1676	2018	1994	1994
15°	1872	1642	2054	2024	2024
17°	1857	1627	2092	2044	2044
20°	1840	1610	2161	2076	2099
22°	1831	1601	2208	2097	2140
25°	1820	1590	2283	2131	2203
27°	1814	1584	2334	2155	2243
30°	1807	1577	2416	2218	2318
32°	1803	1573	2474	2267	2367
35°	1798	1568	2565	2346	2446
37°	1795	1565	2630	2402	2502
40°	1792	1562	2735	2493	2593
42°	1789	1559	2811	2558	2658
45°	1787	1557	2934	2664	2764

	Plattformsstorlek B x L		
	800 x 1250	800 x 1000	700 x 1000
R	1705	1705	1705
S	1600	1350	1350
T	1210	1100	1100
U	1250	1000	1000
V	800	800	700
Y	1050**	1050**	950**
Z *	1200**	1200**	1100**

* = Extra sidoramp

** = +80 mm för stolpmonterad skena

Rullstoltrapphiss

Modern design, med en mängd innovativa funktioner för raka trappor.



TEKNISKA DATA:

Last:	225 kg, (300 kg tillval).
Drivmekanism:	Kuggstångsdrift med hastighetsbegränsare.
Bärande konstruktion:	Stål och aluminium skenor på vägg eller på stolpar.
Hastighet:	0,10 m / sek.
Motorer:	Drivmotor 550W 3ph, Plattformsmotor 24V, Bommotor 24V.

MÅTT:

Skenans bredd:	68 mm.
Uppfälld plattform:	290 mm.
Nedfälld plattform:	1050 mm.
Plattformens höjd:	45 mm.
Plattformens storlek:	800x1000, 800x1250 och 700x1000 mm (BxL).

Säkerhetsdetaljer:

- Hastighetsbegränsare.
- Klämskydd.
- Nödsänkning.

Boka hembesök idag!

För att du ska få rätt lösning och en hiss som passar dina behov så besöker vi alla våra kunder kostnadsfritt.

Boka oss:

Tel: 031-442250

E-post: info@swedelift.se

Obs! Hissarnas kontinuerliga utveckling gör att vi reserverar oss för tekniska förändringar.



Swedelift

Ögärdesvägen 10 B
433 30 Partille
Tel. 031-442250

www.swedelift.se
info@swedelift.se